GREENICE
ILUMINACIÓN LED

CONTROLADOR LED MONOCOLOR

REFERENCIA

SP536E

Instrucciones de montaje

Notas importantes. ¡Por favor, lea primero!
¡Guarde las instrucciones! ¡Reservado el derecho
de realizar modificaciones técnicas sin preaviso!
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con
el fabricante

Instructions de montage

Notes IMPORTANTES. S'il vous plaît, lisez d'abord !
Enregistrez les instructions ! Le droit est réservé
apporter des modifications techniques sans préavis!
Si vous avez des questions, veuillez contacter
le fabricant

Instruções de montagem

Anotações importantes. ¡Por favor, leia primeiro!
¡Salve as instruções! O direito está reservado
fazer modificações técnicas sem aviso prévio!
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato
o manufatureiro

Mounting instructions

Important notes. Please read first!
Save the instructions! The right is reserved
to make technical modifications without prior notice!
If you have any questions, please contact
the manufacturer

Istruzioni di montaggio

Note importanti. Per favore leggi prima!
¡Salva le istruzioni! Il diritto è riservato
apportare modifiche tecniche senza preavviso!
In caso di domande, contattare
il produttore

Montageanleitungen

Wichtige Notizen. Bitte zuerst lesen! Bewahren
Sie die Anleitung auf! Das Recht bleibt vorbehalten
Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung
möglich! Bei Fragen wenden Sie sich bitte an
der Hersteller

CARACTERISTICAS

Control mediante aplicación móvil: utiliza un chip de control principal de modo dual para una conexión Bluetooth eficiente, que ofrece opciones de conectividad Bluetooth, Wi-Fi y nube remota.
Control por voz con altavoces inteligentes: integrado con plataformas de altavoces inteligentes como Alexa, Google Home, XiaoDu y XiaoAi, lo que permite controlar el encendido, apagado y brillo de la luz mediante comandos de voz.
Compatible con el mando a distancia táctil 2.4C (RB1) y el panel de control táctil 2.4G tipo 86 (RC1).
Compatible con el controlador IC LED de un solo cable reiniciable normal: capaz de gestionar hasta 3600 canales.
Variedad de efectos dinámicos de luz blanca y efectos musicales: admite amplios ajustes de parámetros.
Múltiples métodos de recopilación de música: incluye la captura de audio a través de micrófonos de teléfonos inteligentes, reproductores de streaming y micrófonos integrados.
Múltiples efectos de animación de encendido/apagado y conmutación temporizada: proporciona una experiencia de usuario mejorada a través de ajustes personalizables.

GREENICE
C/CUENCA,31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

CONTROLADOR LED MONOCOLOR

APP

1. SP536E es compatible con el control de aplicaciones para dispositivos iOS y Android.
2. Los dispositivos Apple requieren iOS 10.0 o superior, y los dispositivos Android requieren Android 4.4 o superior.
3. Puede buscar «BanlanX» en App Store o Google Play para encontrar la aplicación, o escanear el código QR para descargarla e instalarla.

CONEXIÓN

«El método de conexión específico se puede consultar en la aplicación para obtener más detalles».

(1) Compatible con Amazon ALexa Control. Busque «banlanx» en la página de habilidades de la aplicación ALexa. Asegúrese de elegir las habilidades correctas.

(2) Compatible con Google Home Control. Busque «Banlanx» en la lista de dispositivos de la aplicación Google Home.

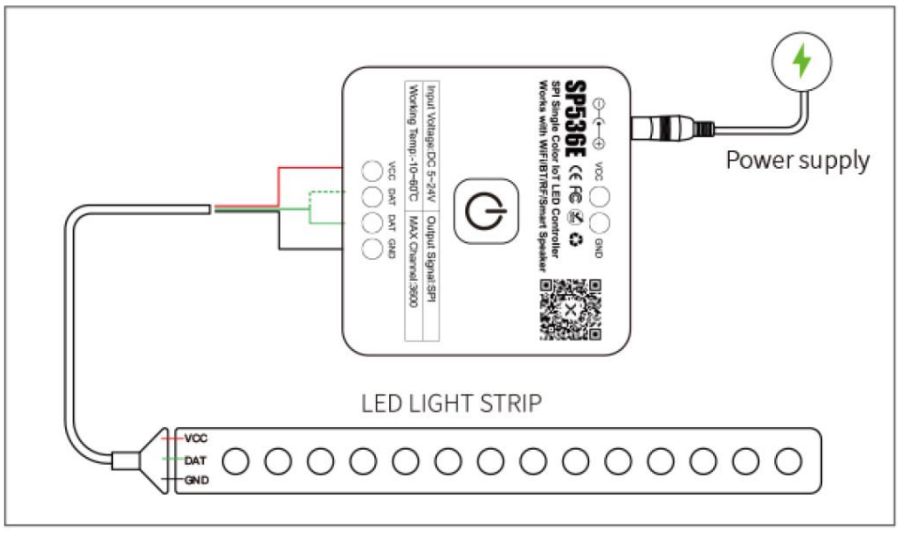

GREENICE
C/CUENCA,31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

CONTROLADOR LED MONOCOLOR

EXPLICACIÓN PARPADEO LUZ DISPOSITIVO

Luz azul fija. El dispositivo no está conectado a una red y
se encuentra en modo de conexión directa. Se puede conectar a través de Bluetooth o modo AP x. La contraseña inicial para el modo AP es «12345678».

Luz verde fija: el dispositivo está conectado a la red. Admite conexiones Bluetooth, Wi-Fi y remotas, y selecciona automáticamente el método de conexión óptimo. Se recomienda este modo para garantizar la funcionalidad de la conexión remota.

Luz azul intermitente. El dispositivo está recibiendo una señal de un mando a distancia de 2,4 G.
La luz parpadeará a la frecuencia de la señal.

Luz verde intermitente: El dispositivo está intentando conectarse a la
red.

CONFIGURACIÓN DE APP

Regístrese e inicie sesión:

Haga clic en el botón situado en la esquina superior derecha de la página para comenzar a crear una cuenta.
Rellene la información requerida para completar el registro. Una vez registrado, inicie sesión con la cuenta recién creada.
Después de iniciar sesión, accederá automáticamente a la página de inicio de la aplicación.
Iniciar sesión sin cuenta:
Puedes elegir para acceder directamente a la aplicación, pero ten en cuenta que esto limitará algunas funciones, como la sincronización de datos y el control del altavoz inteligente. Para disfrutar de todas las funciones, se recomienda registrarse y utilizar una cuenta.

Añadir dispositivo:

En la página de inicio de la aplicación, haga clic en el botón situado en el centro de la página, o haga clic en el signo situado en la esquina superior derecha y, a continuación, seleccione para acceder a la página de búsqueda de dispositivos. Para garantizar que la adición se realice correctamente, mantenga el teléfono lo más cerca posible del dispositivo de destino.
Busque y seleccione el dispositivo que desea añadir en la lista de resultados de búsqueda y complete el proceso de adición.

Antes de configurar, conecte su teléfono a la red Wi-Fi de 2,4 GHz que desea configurar.
Después de añadir el dispositivo, el sistema entrará automáticamente en la interfaz de control. Haga clic en el icono situado en la esquina superior derecha de la interfaz de control para acceder al menú de configuración.
En el menú de configuración, seleccione para entrar en la interfaz de configuración Wi-Fi.
En la interfaz de configuración Wi-Fi, introduzca la contraseña Wi-Fi y haga clic para iniciar la configuración de la red. En este momento, la luz verde del controlador comenzará a parpadear. Para optimizar la intensidad de la señal, asegúrese de que el teléfono, el dispositivo y el router estén lo más cerca posible entre sí.
Espere a que se complete la configuración del sistema hasta que se muestre la pantalla de éxito. Una vez configurado correctamente, la luz verde del controlador permanecerá fija.

GREENICE
C/CUENCA,31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

CONTROLADOR LED MONOCOLOR

Si la configuración falla, haga clic en el botón en la esquina superior derecha de la aplicación para acceder a la interfaz de ayuda. Revise el contenido de ayuda proporcionado para identificar y solucionar posibles problemas. Si los problemas se resuelven, repita los pasos de configuración anteriores.

CONTROL DE INTERFAZ

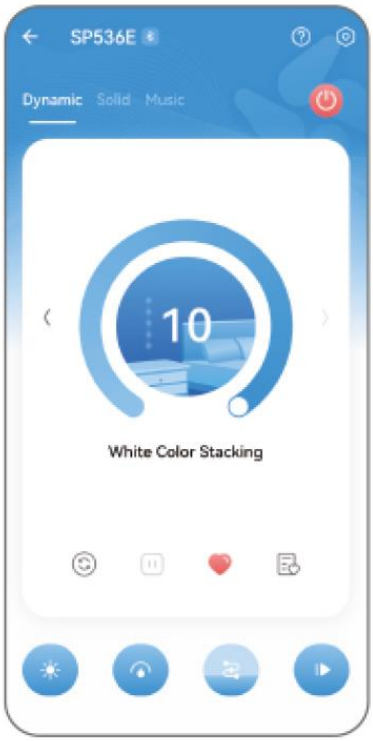

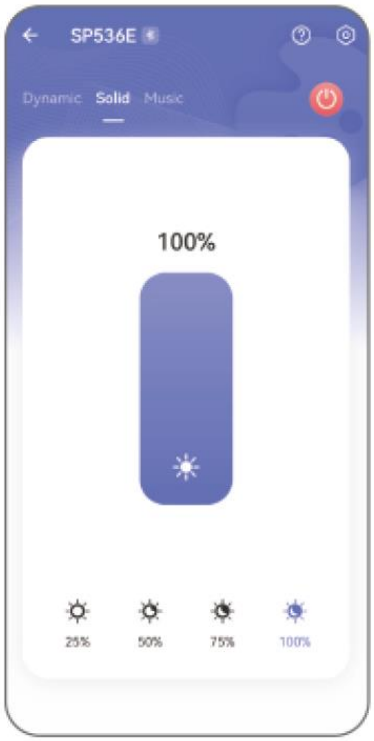

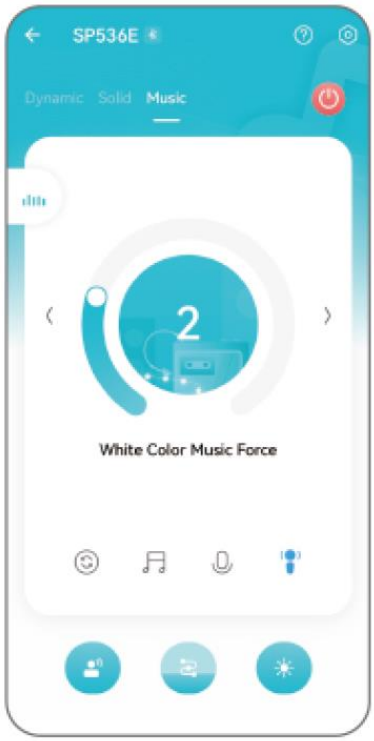

Incluye una variedad de efectos dinámicos de luz blanca integrados, que se muestran en una lista circular de efectos. Al deslizar el anillo de control, los usuarios pueden seleccionar y activar diferentes modos de efectos. El brillo, la velocidad, la duración y la dirección de cada efecto son ajustables, y se admite la reproducción en bucle de todos los efectos. Además, los usuarios pueden añadir sus efectos favoritos a una lista de favoritos y optar por reproducir en bucle solo los efectos recopilados.

Interfaz de atenuación sólida:

La interfaz de atenuación sólida incluye una barra de atenuación suave que va del 1 % al 100 %, junto con varios porcentajes de brillo comunes preestablecidos, lo que facilita ajustes rápidos y precisos del brillo de la luz.

Interfaz de efectos musicales:

La interfaz de efectos musicales ofrece múltiples métodos de captura de música para adaptarse a diversos entornos y necesidades. Admite ajustes de sensibilidad, duración del efecto y brillo.

Interfaz de configuración:

La interfaz de configuración permite múltiples configuraciones para optimizar la experiencia de uso del dispositivo. Los usuarios pueden modificar el nombre del dispositivo y configurar las conexiones de red. Ofrece corrección de la secuencia de canales para garantizar que los efectos se muestren correctamente. Además, los usuarios pueden configurar temporizadores para el encendido y apagado, así como animaciones para estas acciones. Para mantener el dispositivo actualizado, se admiten actualizaciones de firmware OTA. Los usuarios también pueden seleccionar el estado de encendido predeterminado del dispositivo y habilitar funciones de interruptor divertidas.

GREENICE
C/CUENCA,31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

CONTROLADOR LED MONOCOLOR

SMART CONNECTION

Este controlador es compatible con Bluetooth, Wi-Fi y conexiones remotas, y utiliza un mecanismo de selección inteligente para optimizar la experiencia de conexión del dispositivo:

Visualización de conexiones disponibles: en la lista de dispositivos de la página de inicio, se resaltan los métodos de conexión disponibles actualmente. Si los tres métodos están resaltados, significa que las tres opciones de conexión están disponibles.
Selección inteligente de conexión: la interfaz de control muestra el método de conexión actual junto al nombre del dispositivo, lo que indica que el sistema ha seleccionado automáticamente el mejor método de conexión para el entorno de uso actual. Esta configuración proporciona una gestión eficiente de la conexión, lo que garantiza que el dispositivo pueda ajustar de forma flexible su método de conexión según sea necesario.

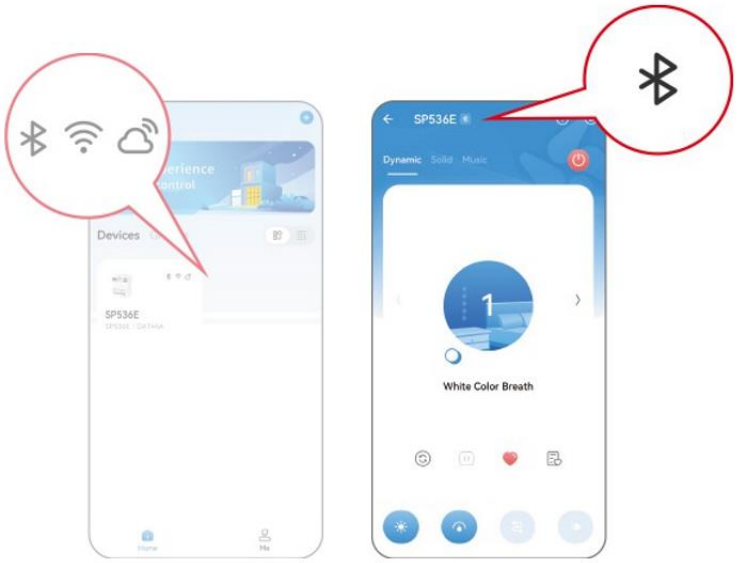

Directiva UE 2002/96/EC (RAEE) – Directive UE 2002/96/EC (WEEE)
EU-Richtlinie 2002/96/EC– Directive EU 2002/96/EC
Directiva Europea 2002/96/EC – Direttiva UE 2002/96/EC

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS
ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2002/96/EC.
El símbolo de la papelera tachada que se muestra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil y teniendo que ser tratado por separado de los residuos domésticos, ha de llevarse a un centro de recogida y reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos o ha de entregarse al revendedor cuando se compra un nuevo equipo equivalente. El usuario es responsable de la entrega al final de la vida del equipo a las estructuras de recogida apropiadas. La recogida diferenciada apropiada para que el equipo en desuso se lleve a reciclar, se trate y elimine de manera medioambientalmente compatible contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente, en la salud y favorece el reciclaje de los materiales con los que está compuesto el producto. Para informaciones más pormenorizadas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o la tienda en la que ha comprado el equipo.

INFORMATION FOR USERS
THIS PRODUCT CONFORMS WITH EU DIRECTIVE 2002/96/EC
It carries the symbol of the crossed-out waste bin, which means that once its useful life is over it must be treated separately from other domestic waste: it must be taken to a recycling centre for electrical and electronic equipment, or taken back to a retailer and left there when a new equivalent device is purchased. The user is responsible, when the device is to be disposed of, for tacking it to the appropriate collection point. Proper differentiated collection is necessary so that the obsolete device can be sent on for environmental friendly recycling, treatment and dismantling, in order to avoid any possible negative environmental impact or health risk and to allow the materials of which it is made to be re-used. More detailed information about available systems for collection may be obtained from the local waste disposal services, or from the shop from which the device was purchased.

GREENICE
C/CUENCA,31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA