



## Downlight led

### DESCRIPCIÓN

Downlight, de diseño ultrafino, redondo, con un grado de apertura de 120° para una mejor uniformidad. Fabricada en aluminio y difusor opal

### TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-PLCIR9W-CW	9 W	720	6000
HO-PLCIR9W-W	9 W	720	4000
HO-PLCIR9W-WW	9 W	673	3000
HO-PLCIR12W-WW	12 W	804	3000

### CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP 40
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000/ 3000
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 80 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

### DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Diámetro emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
9 W	150	130	17	0.15
12 W	170	150	17	0.2

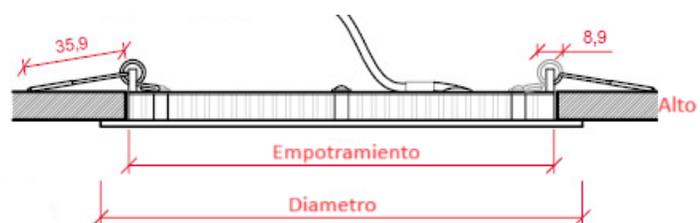

### FOTOMETRIA

