



## Proyector para jardín

### DESCRIPCIÓN

Proyector cilíndrico diseñado para ofrecer una iluminación de acento en jardines.  
Sistema de movilidad basculante y pica de acero inoxidable  
Cuerpo de aluminio de alta calidad y óptica con reflector facetado para un mejor confort visual.

### TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Tº de Color (k)	Flujo max. (lm)
SL-C10-5W-CW	5 W	6000	450
SL-C10-5W-WW	5 W	3000	421

### CARACTERÍSTICAS

Material	Fundición aluminio
Reflector	Aluminio facetado
Acabado	Negro
Índice de protección	IP 65
Indice de protección	IK 07
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K /3000k
CRI	>85
Eficacia luminosa	Hasta 84 lm/W
Vida útil	L80B10 50.000h
Regulación	No
Instalación	Con pica
Driver	Interno
Tº de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	15º

### DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
5	60.2	120	0.2

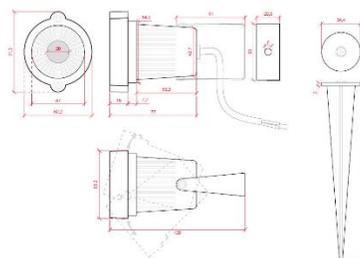

### FOTOMETRIA

