

Luminaria VIAL

IP65

IK
08



DESCRIPCIÓN

Luminaria para iluminación vial de alta eficiencia, de fácil colocación, su óptica de distribución extensiva, la hace ideal para su uso en peatonal, vial, aparcamientos y parques

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Tº de color (K)
HO-STR60W-02-CW	60 W	10000	6000
HO-STR60W-02-WW	60 W	10000	2700
HO-STR100W-02-CW	100 W	16000	6000
HO-STR100W-02-CW	100 W	16000	2700

CARACTERÍSTICAS


Material	Inyección de aluminio
Difusor	PMMA estándar
Acabado	Gris RAL9006
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>90
Eficacia luminosa	Hasta 166 lm/W
Haz de luz	Extensivo

CARACTERÍSTICAS

Fijación	Vertical al báculo / Pared
Diámetro de fijación	Ø 60 mm
Ángulo de Inclinación	45° / 90°
Telegestión	No
Protección sobretensiones	4 KV
Tipo de Led	Lumiled 5050
Vida útil	L70B10 40.000h
Regulación	Si (1-10V)
Instalación	En báculo / Pared
Driver	Interno
Tº de Operación	-10°C a 25°C

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
60 W	450	210	70	2
100 W	538	238	100	2,3

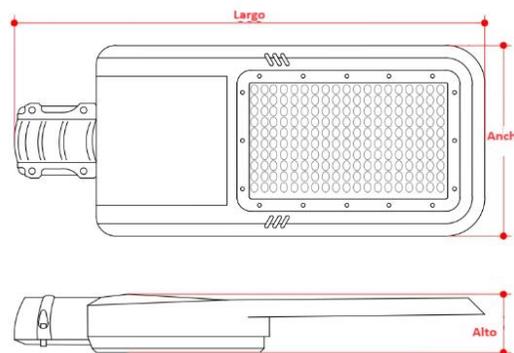

DETALLES



Sistema eficaz en un rango de potencia de 60 W a 100 W,

Líneas estilizadas, diseño ergonómico

Óptica extensiva, para un mejor aprovechamiento de la luz

APLICACIONES

Alumbrado vial

Aparcamientos

Parques

Carreteras



CURVAS

