

## Proyector para carril

### DESCRIPCIÓN

Proyector cilíndrico diseñado para ofrecer una iluminación de acento. Sistema Óptico compuesto por reflector de aluminio facetado y aro antideslumbrante para un mejor confort visual, con conector bifásico



### TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Tº de Color (k)	Flujo max. (lm)
IDI-FC-D-30-WW	30 W	3000	2444
IDI-FC-D-30-W	30 W	4000	2600
IDI-FC-D-30-CW	30 W	6000	2600

### CARACTERÍSTICAS

Material	Fundición aluminio
Reflector	Aluminio facetado
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP 20
Índice de protección	IK 04
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K/4000 k/3000k
CRI	>85
Eficacia luminosa	Hasta 90 lm/W
Vida útil	L80B10 50.000h
Regulación	No
Instalación	Carril bifásico
Driver	Interno
Tº de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	38º

### DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
30	100	240	0,4

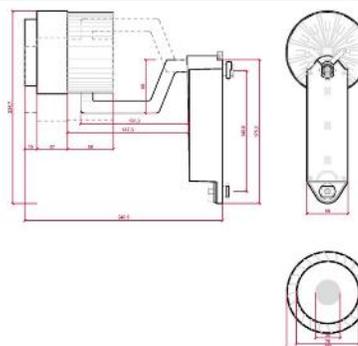

### FOTOMETRIA

