

Luminaria VIAL

IP65

IK
08



DESCRIPCIÓN

Luminaria para iluminación vial de alta eficiencia, de fácil colocación, su óptica de distribución extensiva, la hace ideal para su uso en peatonal, vial, aparcamientos y parques

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Tº de color (K)
WR-LD29-50-CW	50 W	6516	6000
WR-LD29-100-CW	100 W	13943	6000
WR-LD29-150-CW	150 W	20652	6000

CARACTERÍSTICAS


Material	Inyección de aluminio
Difusor	PMMA estándar
Acabado	Gris RAL9006
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 139 lm/W
Haz de luz	Extensivo

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
50 W	500	210	65	2
100 W	550	225	65	2
150 W	600	245	70	3

CARACTERÍSTICAS

Fijación	Vertical al báculo / Pared
Diámetro de fijación	Ø 60 mm
Ángulo de Inclinación	45° / 90°
Telegestión	No
Protección sobretensiones	4 KV
Tipo de Led	Lumiled 3030
Vida útil	L70B10 40.000h
Regulación	No
Instalación	En báculo / Pared
Driver	Interno
Tº de Operación	-10°C a 25°C

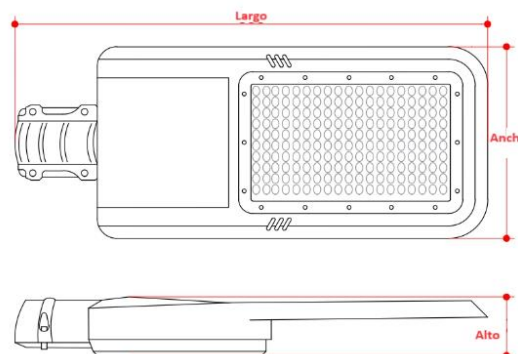

DETALLES



Sistema eficaz en un rango de potencia de 50 W a 150 W, con cuatro tamaños

Líneas estilizadas, diseño ergonómico

Óptica extensiva, para un mejor aprovechamiento de la luz

APLICACIONES

Alumbrado vial

Aparcamientos

Parques

Carreteras



CURVAS

