

Campana led HIGH BAY

IP65

IK
08

DESCRIPCIÓN

Luminaria para grandes alturas, con una elevada eficiencia
Fabricada en aluminio de alta calidad, con distintas aperturas de haz
Para una mejor distribución de la luz. Con ángulo de apertura regulable



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Altura de instalación (m.)
1177-HB-JL16AL100WCW	100 W	17000	5 - 6
1177-HB-JL16AL150WCW	150 W	25500	7
1177-HB-JL16AL200WCW	200 W	34000	8-9

CARACTERÍSTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Polycarbonato
Acabado	Negro
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	5000K
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 170 lm/W
Vida útil	L70B10 50.000h
regulación	Si (triac)
Instalación	Suspendida
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Angulo de apertura	120° , 90° , 60°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100	280	75	4.3
150	280	75	5.3
200	280	75	6

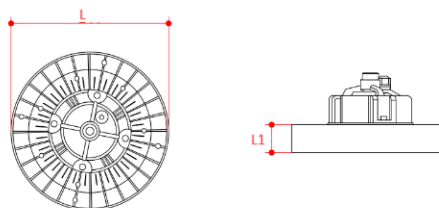

FOTOMETRIA

