

Estancas led

DESCRIPCIÓN

Luminaria estanca IP65,
incorpora difusor de policarbonato y
cuerpo termoplástico de excelentes propiedades, resistencia ante
impactos y resistente a la radiación U.V



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-WP-40W-1200-CW	40 W	3600	6000 K
BX3-WP-75W-1500-CW	75 W	7650	6000 K

CARACTERÍSTICAS


Material	Termoplástico
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP65
Protección contra golpes	IK08
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	2700-6500 K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 102 lm/W
Vida útil	L70B50 50.000h
Regulación	No
Driver	Interno
Instalación	Superficie /suspender
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
20 W	1200	56	62	0.8
75 W	1500	56	62	1.2

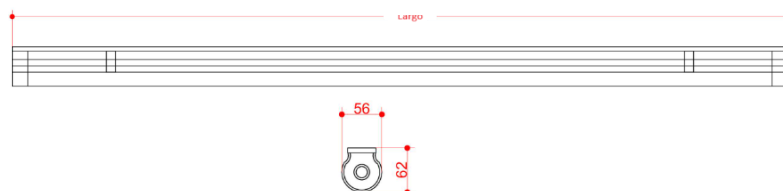

FOTOMETRIA



ACCESORIOS



Fijación techo