

Marco luminoso

DESCRIPCIÓN

Marco luminoso cuenta con un diseño innovador, con una elevada eficiencia, se monta sobre placas de falso techo. Fabricada en aluminio y difusor opal.

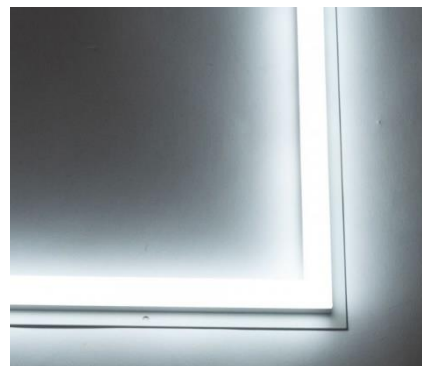


TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-LPF-6060-40W-CW	40 W	3600	6000
BX3-LPF-6060-40W-W	40 W	3600	4000
BX3-LPF-6060-48W-CW	48 W	4320	6000
BX3-LPF-6060-48W-W	48 W	4320	4000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP 20
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000K / 4000K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 100 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Externo
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
40	595	595	12	0.5
48	595	595	12	0.5



FOTOMETRÍA

