

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight, de diseño redondo, con un grado de apertura de 38° para una mejor uniformidad. Fabricada en aluminio, con reflector facetado, foco orientable



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-40W-G-CW	40 W	4000	6000
BX3-40W-G-W	40 W	4000	4000
BX3-40W-G-WW	40 W	3760	3000

CARACTERISTICAS

Material	Aluminio
Reflector	Facetado
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP20
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000/3000
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 100 lm/W
Vida útil	L70B50 50.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	38°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Diámetro emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
40 W	188	170	160	0.8

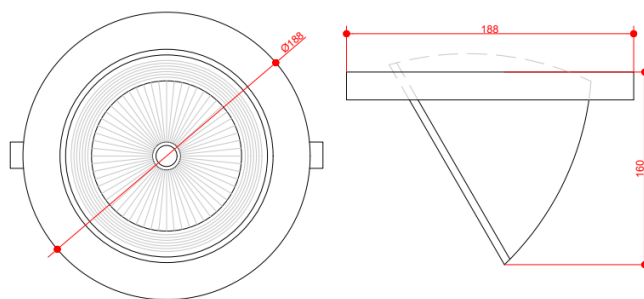

FOTOMETRIA

