

## Proyector para carril

### DESCRIPCIÓN

Proyector cilíndrico diseñado para ofrecer una iluminación de acento. Sistema Óptico compuesto por reflector de aluminio facetado y aro antideslumbrante para un mejor confort visual, con conector bifásico



### TABLA DE RESUMEN


| Referencia      | Potencia (W) | T° de Color (k) | Flujo max. (lm) |
|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| BX3-FC-30W-W-WW | 30 W         | 3000            | 2527            |
| BX3-FC-30W-W-W  | 30 W         | 4000            | 2700            |
| BX3-FC-30W-W-CW | 30 W         | 6000            | 2700            |

### CARACTERÍSTICAS

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Material             | Fundición aluminio |
| Reflector            | Aluminio facetado  |
| Acabado              | Blanco             |
| Índice de protección | IP 20              |
| Índice de protección | IK 04              |
| Voltaje              | 220-240 V          |
| Frecuencia           | 50/60 Hz           |
| Factor de potencia   | >0,95              |
| Clase de aislamiento | Clase I            |
| CCT                  | 6000K/4000 k/3000k |
| CRI                  | >85                |
| Eficacia luminosa    | Hasta 90 lm/W      |
| Vida útil            | L80B10 50.000h     |
| Regulación           | No                 |
| Instalación          | Carril bifásico    |
| Driver               | Interno            |
| T° de Operación      | -10°C a 25°C       |
| Grados de apertura   | 15°                |

### DIMENSIONES

| Potencia (W) | Diámetro (mm) | Alto (mm) | Peso (Kg) |
|--------------|---------------|-----------|-----------|
| 30           | 100           | 196       | 0.3       |

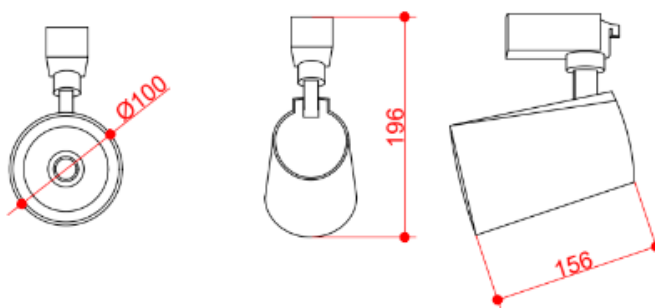

### FOTOMETRIA

