

Aplique de pared solar

DESCRIPCIÓN

Aplique de pared solar led con batería de litio de alta potencia, panel solar
Tiene un diseño compacto y delgado con gran eficacia luminosa.
Fabricada en fundición de aluminio, para una mejor disipación del Calor



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo luminaria (lm)	Batería	T° Color
BX3-SW5050-PIR	3 W	-----	3,7 V / 0.8 A/h	6000


CARACTERISTICAS

Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Negro
Indicé de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 07
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase III
CRI	>70
Eficacia luminosa	-----
Panel	Aluminio
Células	Silicio Monocristal
Batería	Litio
Tiempo de carga	8 h
Sensor	Si
Mando a distancia	No

CARACTERISTICAS

Fijación	Pared
Angulo de Inclinação	fijo
Tipo de Led	SMD 2835
Vida útil	L80B10 25°C 40.000h
Regulación	No
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

FOTOMETRIA

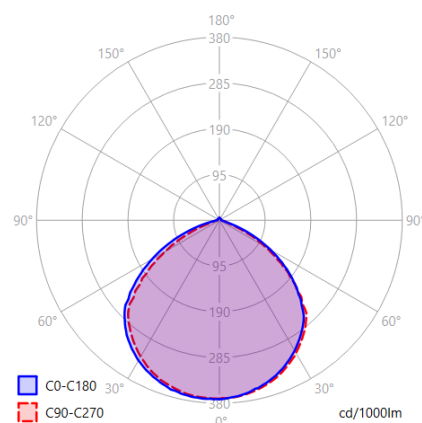

DIMENSIONES

DIMENSIONES LUMINARIA

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
SW5050	96	50	126	0.56

