


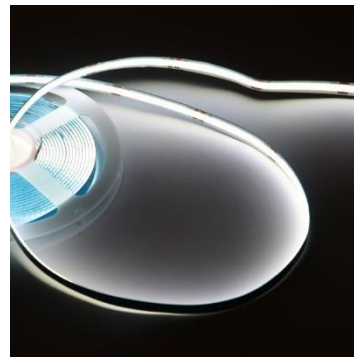

Tiras de led

DESCRIPCIÓN

Tira de led de tensión constante 12Vcc, 8mm de ancho, Rollo 5m
Ideal diferentes ambientes, luz indirecta, de acento, decorativa
Iluminación de molduras y perfiles de aluminio

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W/m)	Flujo (lm/m)	T° de Color (K)
BX3-COB-320-12DC-CW	10 W	1000	6000
BX3-COB-320-12DC-W	10 W	1000	4000
BX3-COB-320-12DC-WW	10W	940	3000

CARACTERÍSTICAS


Voltaje	12 Vcc
Potencia	10 W/m
Potencia total	50 W
Indicé de protección	IP 20
Ancho tira	8 mm
Metros Rollo	5 m
Clasificación EPREL	F
CCT	6000/4000/3000K
Grupo de riesgo	GR0
CRI	>80 y >90
Eficacia luminosa	Hasta 100 lm/W

CARACTERÍSTICAS

Aislamiento	0.5 Kv
Angulo de Apertura	120°
Tipo de Led	SMD 3030
Vida útil	40000h
Regulación	Si
Tc	75°C
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Ref.	Largo (m)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
COB-320	5	8mm	-----	0.9



FOTOMETRIA

