


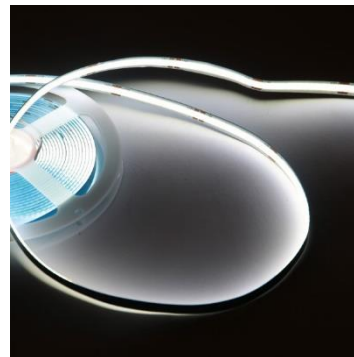

## Tiras de led

### DESCRIPCIÓN

Tira de led de tensión constante 24Vcc, 8mm de ancho, Rollo 5m  
Ideal diferentes ambientes, luz indirecta, de acento, decorativa  
Iluminación de molduras y perfiles de aluminio

### TABLA DE RESUMEN

| Referencia          | Potencia (W/m) | Flujo (lm/m) | T° de Color (K) |
|---------------------|----------------|--------------|-----------------|
| BX3-COB-320-24DC-CW | 10 W           | 1000         | 6000            |
| BX3-COB-320-24DC-W  | 10 W           | 1000         | 4000            |
| BX3-COB-320-24DC-WW | 10W            | 940          | 3000            |

### CARACTERÍSTICAS


|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Voltaje              | 24 Vcc          |
| Potencia             | 10 W/m          |
| Potencia total       | 50 W            |
| Indicé de protección | IP 20           |
| Ancho tira           | 8 mm            |
| Metros Rollo         | 5 m             |
| Clasificación EPREL  | F               |
| CCT                  | 6000/4000/3000K |
| Grupo de riesgo      | GR0             |
| CRI                  | >80 y >90       |
| Eficacia luminosa    | Hasta 100 lm/W  |

### CARACTERÍSTICAS

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Aislamiento        | 0.5 Kv       |
| Angulo de Apertura | 120°         |
| Tipo de Led        | SMD 3030     |
| Vida útil          | 40000h       |
| Regulación         | Si           |
| Tc                 | 75°C         |
| T° de Operación    | -10°C a 25°C |
| Grados de apertura | 120°         |

### DIMENSIONES

| Ref.    | Largo (m) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (Kg) |
|---------|-----------|------------|-----------|-----------|
| COB-320 | 5         | 8mm        | -----     | 0.9       |



### FOTOMETRIA

