BX3LIGHT, S.L.
Calle Cuenca, 31/33, Polígono Valmojado
45940, Valmojado, España
+34 912 907 521

Luminaria Lineal led

DESCRIPCIÓN

Luminaria estanca IP65,
incorpora difusor de policarbonato y
cuerpo termoplástico de excelentes propiedades, resistencia ante impactos y resistente a la radiación U.V

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Tº de color CCT (K)
BX3-LLS-18216060-CW	18 W	2160	6000 K
BX3-LLS-18216060-W	18 W	2160	4000 K
BX3-LLS-404800120-CW	40 W	4800	6000 K
BX3-LLS-404800120-W	40 W	4800	4000 K
BX3-LLS-506000150-CW	50 W	6000	6000 K
BX3-LLS-506000150-W	50 W	6000	4000 K

CARACTERISTICAS

Material	Termoplástico
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP20
Protección contra golpes	IK07
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000 / 4000 K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 120 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Interno
Instalación	Superficie
Tº de Operación	-10ºC a 25ºC
Grados de apertura	120º

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
18 W	600	75	25	0.45
40 W	1200	75	25	0.85
50 W	1500	75	25	0.95
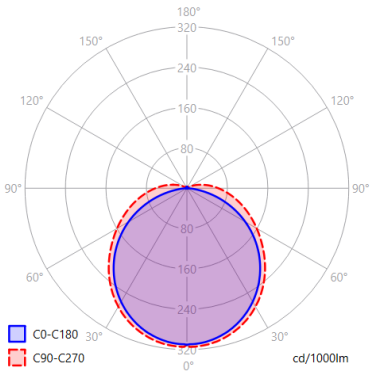
FOTOMETRIA