

Pack Downlight led

DESCRIPCIÓN

Pack de 4 Downlight, de superficie, redondo, con un grado de apertura de 120° para una mejor uniformidad.
Fabricada en aluminio y difusor opal



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-2011P4-CW	20 W	1800	6000
BX3-2029P4-W	20 W	1800	4000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Led	Epistal
Indicé de protección	IP40
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000 K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 90 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Superficie
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Diámetro cerco (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
20 W	210	26	28	1.5

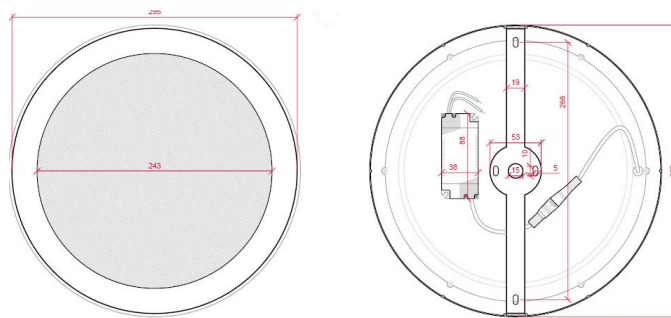

FOTOMETRIA

