

Bañador de pared

DESCRIPCIÓN

Bañador de Pared diseñado para ofrecer una iluminación de exterior Para bañar cualquier superficie. Con un IP 65, resistente al agua Óptica compuesta por lentes para una alta transmisión del haz de luz RGB con mando a distancia



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Tº de Color (k)	Flujo max. (lm)
BX3-BN-36W-RGB	36 W	RGB	-----

CARACTERÍSTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Cristal templado
Acabado	Gris
Índice de protección	IP 65
Índice de protección	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	RGB
CRI	>80
Eficacia luminosa	-----
Vida útil	L80B10 40.000h
Regulación	No
Instalación	Superficie
Driver	Interno
Tº de Operación	-10°C a 25°C
Mando a distancia	Si
Grados de apertura	60º

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
36	996	66.5	97	2.0

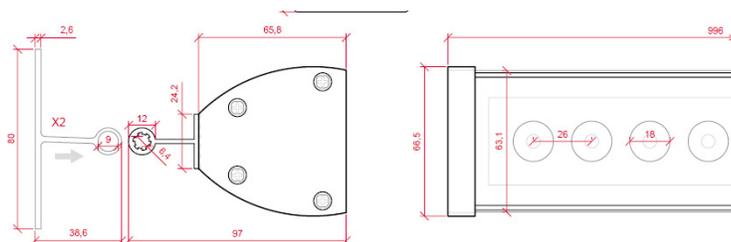

FOTOMETRIA

