

Proyectores led

DESCRIPCIÓN

Proyector profesional para iluminación de exteriores. Tiene un diseño compacto y delgado con gran eficacia luminosa. Fabricada en fundición de aluminio, para una mejor disipación del Calor

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de Color (K)
BX3-FH-30W-CW	30 W	3600	6000
BX3-FH-30W-W	30 W	3600	4000
BX3-FH-30W-WW	30 W	3370	3000
BX3-FH-50W-CW	50 W	6000	6000
BX3-FH-50W-W	50 W	6000	4000
BX3-FH-50W-WW	50 W	5616	3000
BX3-FH-100W-CW	100 W	12000	6000
BX3-FH-100W-W	100 W	12000	4000
BX3-FH-100W-WW	100 W	11780	3000
BX3-FH-150W-CW	150 W	18000	6000
BX3-FH-150W-W	150 W	18000	4000
BX3-FH-150W-WW	150 W	17700	3000
BX3-FH-200W-CW	200 W	24000	6000
BX3-FH-200W-W	200 W	24000	4000
BX3-FH-200W-WW	200 W	23700	3000



CARACTERÍSTICAS


Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Negro RAL9005
Indicé de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 120 lm/W

CARACTERÍSTICAS

Fijación	Lira, orientable
Angulo de Inclinación	Variable 0-180°
Tipo de Led	SMD 5730
Vida útil	L80B10 25°C 50.000h
Regulación	No
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
30 W	170	55	190	0.95
50 W	200	60	240	1.35
100 W	250	75	280	2.3
150 W	310	85	345	3.55
200 W	310	95	345	5.1

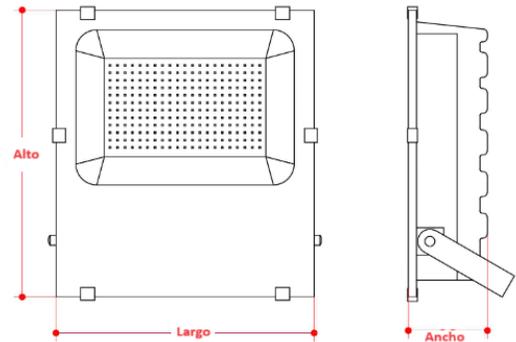


APLICACIONES RECOMENDADAS

Pistas de Tenis / Pádel

Zonas Industriales

Aparcamientos

Fachadas



FOTOMETRIA

