

Proyectores led

DESCRIPCIÓN

Proyector profesional para iluminación de exteriores. Tiene un diseño compacto y delgado con gran eficacia luminosa. Fabricada en fundición de aluminio, para una mejor disipación del Calor

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de Color (K)
BX3-HVFL100W-CPCW	100 W	16000	6000
BX3-HVFL100W-CPW	100 W	16000	4000
BX3-HVFL150W-CPCW	150 W	24000	6000
BX3-HVFL150W-CPW	150 W	24000	4000
BX3-HVFL200W-CPCW	200 W	32000	6000
BX3-HVFL200W-CPW	200 W	32000	4000



CARACTERISTICAS


Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Negro RAL9005
Indicé de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 160 lm/W
Grados de apertura	120°

CARACTERISTICAS

Fijación	Lira, orientable
Angulo de Inclinación	Variable 0-180°
Tipo de Led	Lumiled 2835
Vida útil	L90B10 25°C 80.000h
Regulación	Si (Por triac)
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100 W	295	60	345	2.3
150 W	330	60	365	3.5
200 W	360	60	400	3.9

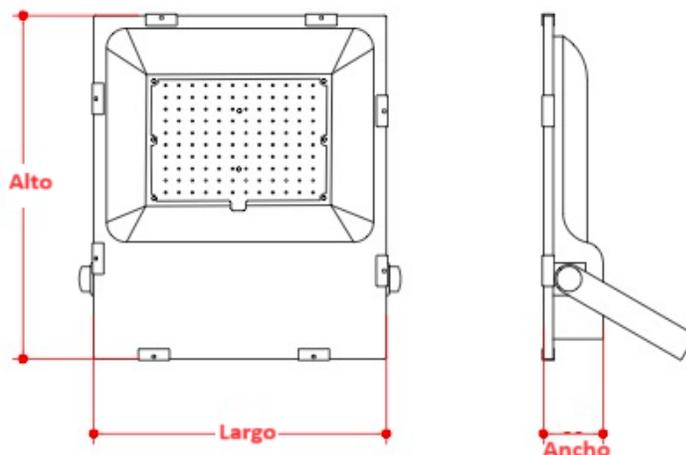


APLICACIONES RECOMENDADAS

Pistas de Tenis / Pádel

Zonas Industriales

Aparcamientos

Fachadas



FOTOMETRIA

