

Campana led HIGH BAY REGULABLE

IP65

IK
08

DESCRIPCIÓN

Luminaria para grandes alturas, con una elevada eficiencia
Fabricada en aluminio de alta calidad, con distintas aperturas de haz
Para una mejor distribución de la luz.



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Altura de instalación (m.)
BX3-HVUFO100W-H-CW	100 W	18000	5-6
BX3-HVUFO150W-H-CW	150 W	27000	6-7
BX3-HVUFO200W-H-CW	200 W	36000	8-9

CARACTERÍSTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Polycarbonato
Acabado	Negro
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 180 lm/W
Vida útil	L70B10 70.000h
regulación	0-10V
Instalación	Suspendida
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Angulo de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100	300	66,5	1,5
150	360	71,5	1,75
200	415	71,5	2,65

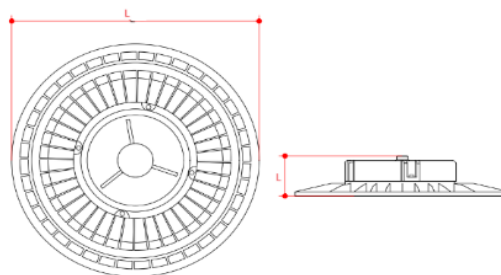

FOTOMETRIA

