

Proyectores solares led

DESCRIPCIÓN

Proyector solar led con batería de litio de alta potencia, panel solar y mando a distancia. Tiene un diseño compacto y delgado con gran eficacia luminosa. Fabricada en fundición de aluminio, para una mejor disipación del Calor. Con modo automático y manual.



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo luminaria (lm)	Panel	Batería	T° Color
BX3-SOLARFL-30W-01	30 W	3000	6 V / 6 W	3,2 V / 3 A/h	6500
BX3-SOLARFL-45W-01	45 W	4500	6 V / 6 W	3,2 V / 3 A/h	6500
BX3-SOLARFL-65W-01	65 W	6500	6 V / 8 W	3,2 V / 5 A/h	6500
BX3-SOLARFL-100W-01	100 W	10000	6 V / 12 W	3,2 V / 8 A/h	6500
BX3-SOLARFL-120W-01	120 W	12000	6 V / 15 W	3,2 V / 8 A/h	6500
BX3-SOLARFL-150W-01	150 W	15000	6 V / 15 W	3,2 V / 10 A/h	6500
BX3-SOLARFL-200W-01	200 W	20000	6 V / 20 W	3,2 V / 15 A/h	6500
BX3-SOLARFL-300W-01	300 W	30000	6 V / 25 W	3,2 V / 20 A/h	6500


CARACTERISTICAS

Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Negro RAL9005
Indicé de protección	IP 66
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase III
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 100 lm/W
Panel	Aluminio
Células	Silicio Monocristal
Batería	Litio
Tiempo de carga	8 h
Sensor	Si
Mando a distancia	Si

CARACTERISTICAS

Fijación	Lira, orientable
Angulo de Inclinação	Variable 0-180°
Tipo de Led	SMD 2835
Vida útil	L80B10 25°C 50.000h
Regulación	No
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

FOTOMETRIA

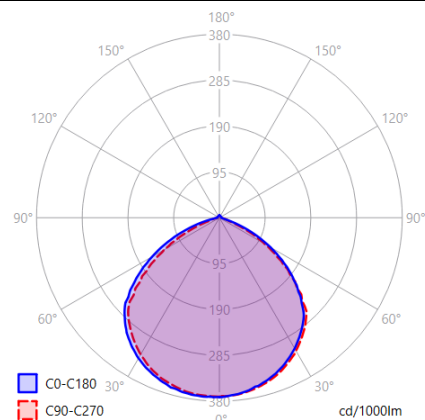

DIMENSIONES

DIMENSIONES LUMINARIA

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
30 W	190	155	50	0.56
45 W	225	190	50	0.65
65 W	225	190	50	0.65
100 W	250	210	55	0.7
120 W	250	210	55	0.7
150 W	305	260	75	0.8
200 W	340	280	75	0.9
300 W	360	260	40	1.0

DIMENSIONES DEL PANEL

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
30 W	179	15	270
45 W	180	15	269
65 W	234	15	350
100 W	350	15	350
120 W	350	15	350
150 W	350	15	350
200 W	350	15	450
300 W	350	15	529

