

## Luminaria Ambientales

### DESCRIPCIÓN

Luminarias ambientales con un diseño moderno, para zonas urbanas, la luminaria esta, es construida en fundición de aluminio con dos liras. El grupo óptico está compuesto de una PCBs separada con protección de vidrio

### TABLA DE RESUMEN

| Referencia       | Potencia<br>(W) | Flujo Max. luminaria<br>(lm) | Tº de Color<br>(K) |
|------------------|-----------------|------------------------------|--------------------|
| BX3-SL58A-40W-CW | 40 W            | 5600                         | 6000               |
| BX3-SL58A-40W-W  | 40 W            | 5600                         | 4000               |



### CARACTERISTICAS


|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Material                   | Fundición de aluminio |
| Difusor                    | PMMA estándar         |
| Acabado                    | Negro RAL9005         |
| Indice de protección       | IP 66                 |
| Protección contra impactos | IK 08                 |
| Voltaje                    | 220-240 V             |
| Frecuencia                 | 50/60 Hz              |
| Factor de potencia         | >0,95                 |
| Clase de aislamiento       | Clase I               |
| CRI                        | >70                   |
| Eficacia luminosa          | Hasta 140 lm/W        |
| Haz                        | Extensivo             |

### CARACTERISTICAS

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Fijación                  | Vertical al báculo |
| Diámetro de fijación      | Ø 60 mm            |
| Angulo de Inclinación     | No                 |
| Telegestión               | SI (Opcional)      |
| Protección sobretensiones | 4 KV               |
| Tipo de Led               | Lumiled 3030       |
| Vida útil                 | L70B10 50.000h     |
| Regulación                | SI (Opcional)      |
| Instalación               | En báculo          |
| Driver                    | Interno            |
| Tº de Operación           | -10°C a 25°C       |

### DIMENSIONES

| Ref. | Largo<br>(mm) | Ancho<br>(mm) | Alto<br>(mm) | Peso<br>(Kg) |
|------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 40 W | 485           | 485           | 696          | 8.9          |

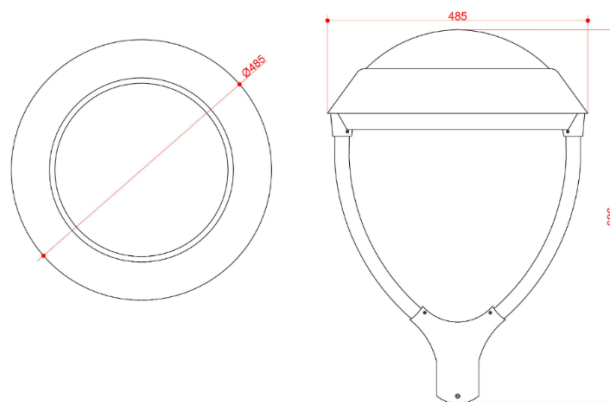

## APLICACIONES

Alumbrado residencial

Plazas

Parques

Alumbrado urbano



## FOTOMETRIA

