


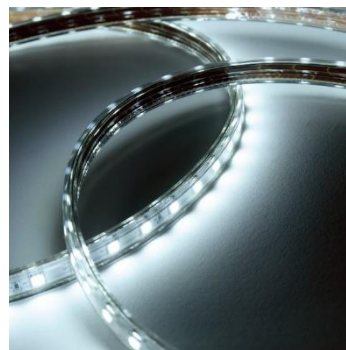

Tiras de led

DESCRIPCIÓN

Tira de led de tensión constante 230Vcc, Rollo 100m
Ideal diferentes ambientes, luz indirecta, de acento, decorativa
Iluminación de molduras y perfiles de aluminio

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W/m)	Flujo (lm/m)	T° de Color (K)
BX3-220352860-100MCW	4.8 W	240	6000
BX3-220352860-100MWW	4.8 W	240	4000

CARACTERISTICAS


Voltaje	230V
Potencia	4.8 W/m
Potencia total	480 W
Indicé de protección	IP 65
Ancho tira	13 mm
Metros Rollo	100 m
Clasificación EPREL	G
CCT	6000/4000/3000K
Grupo de riesgo	GR0
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 50 lm/W

CARACTERISTICAS

Aislamiento	0.5 Kv
Angulo de Apertura	120°
Tipo de Led	SMD 3528
Vida útil	40000h
Regulación	Si
Tc	75°C
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Ref.	Largo (m)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
220352860	100	13mm	-----	1.5



FOTOMETRIA

