

Driver

DESCRIPCIÓN

Driver corriente constante
Regulación 0-10V
Potencias de 6 – 48 W
Clase II

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Modelo	Potencia (W)
BX3-DRDIM0-10V-6W	CM-18VAADR	6 W
BX3-DRDIM0-10V-12W	CM-18VAADR	12 W
BX3-DRDIM0-10V-18W	CM-18VAADR	18 W
BX3-DRDIM0-10V-25W	CM-24VAADR	25 W
BX3-DRDIM0-10V-36W	CM-40VAADR	36 W
BX3-DRDIM0-10V-40W	CM-40VAADR	40 W
BX3-DRDIM0-10V-48W	CM-40VAADR	48 W



CARACTERÍSTICAS


Voltaje	100-270 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia	6-48 W
F. P	0.95
Tc	75-80°C
T° de Operación	-15-48Vdc
Regulación	0-10V
Índice de protección	IP20
Clase de Aislamiento	Clase II
Vida útil	30000 h

CARACTERÍSTICAS

	Vout	Iout
6W	12-48 Vdc	300 mA
12W	12-48 Vdc	300 mA
18W	12-48 Vdc	300 mA
25W	30-72 Vdc	300 mA
36W	50-76 Vdc	600 mA
40W	50-76 Vdc	600 mA
48W	50-76 Vdc	600 mA

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
6W	100	43	43	0.072
12W	100	43	43	0.072
18W	100	43	43	0.072
25W	100	43	43	0.103
36W	140	47	29	0.165
40W	140	47	29	0.165
48W	140	47	29	0.165

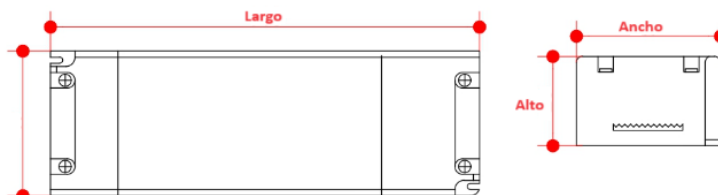

Esquema

