

Driver

DESCRIPCIÓN

Driver corriente constante
Regulación Triac
Potencias de 3 – 36 W
Clase II

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Modelo	Potencia (W)
BX3-DRDIM-3W	ABT-3X1W	3 W
BX3-DRDIM-6W	6-7W	6 W
BX3-DRDIM-12W	7-15W	12 W
BX3-DRDIM-18W	ABT-15-24W	18 W
BX3-DRDIM-25W	ABT-15-24W	25 W
BX3-DRDIM-36W	ABT-18-24x2W	36 W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	100-270 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia	3-36 W
F. P	0.95
Tc	75-80°C
Tº de Operación	-15-48°C
Regulación	Triac
Índice de protección	IP20
Clase de Aislamiento	Clase II
Vida útil	30000 h


DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
3W	55	28.2	20.4	0.02
6W	88	38	22	0.03
12W	68.3	33.6	21.8	0.03
18W	88	36	22	0.04
25W	163	45	31.9	0.04
36W	163	45	31.9	0.04



CARACTERÍSTICAS

	Vout	Iout
BX3-DRDIM-3W	10 Vdc	300 mA
BX3-DRDIM-6W	18-23 Vdc	300 mA
BX3-DRDIM-12W	12-48 Vdc	300 mA
BX3-DRDIM-18W	45-84 Vdc	280-300 mA
BX3-DRDIM-25W	45-84 Vdc	280-300 mA
BX3-DRDIM-36W	45-84 Vdc	600 mA

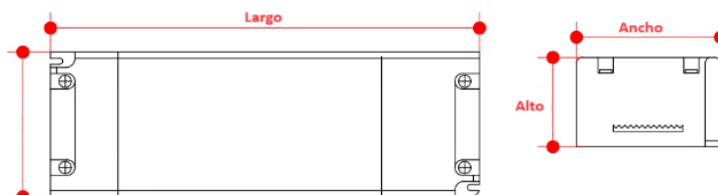

Esquema

