

Downlight led

DESCRIPCIÓN

Downlight, de diseño ultrafino, redondo, con un grado de apertura de 120° para una mejor uniformidad. Fabricada en aluminio y difusor opal



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-RDP15-20W-CW	20 W	1600	6000
BX3-RDP15-20W-W	20 W	1600	4000
BX3-RDP15-20W-WW	20 W	1498	3000
BX3-RDP16-25W-CW	25 W	2000	6000
BX3-RDP16-25W-W	25 W	2000	4000
BX3-RDP16-25W-WW	25 W	1872	3000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP 40
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	6000/ 4000/ 3000
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 80 lm/W
Vida útil	L70B50 40.000h
Regulación	No
Driver	Exterior
Instalación	Empotrada
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Diámetro emp. (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
20 W	240	217	17	0.42
25 W	295	275	17	0.49

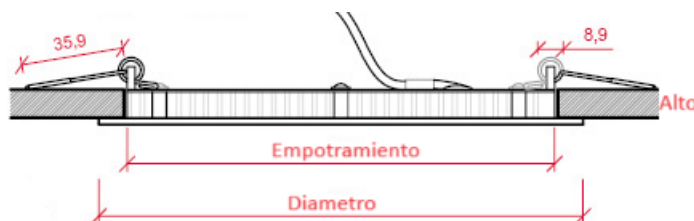

FOTOMETRIA

