

## Proyectores led

### DESCRIPCIÓN

Proyector profesional de alta potencia, diseño modular independiente y eficiente en instalaciones deportivas y grandes áreas.  
Óptica con elevada uniformidad y control del deslumbramiento.  
Fabricado en fundición de aluminio y pintura en poliéster.

### TABLA DE RESUMEN

| Referencia                      | Potencia<br>(W) | Flujo luminaria<br>(lm) | T° de Color<br>(K) |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| BX3-SDF- 400W-CW (8 módulos)    | 400 W           | 19500                   | 6000               |
| BX3-SDF- 500W-CW (10 módulos)   | 500 W           | 26000                   | 6000               |
| BX3-SDF- 500W-A-CW (10 módulos) | 500 W           | 60000                   | 6000               |
| BX3-SDF- 600W-CW (12 módulos)   | 600 W           | 60000                   | 6000               |



### CARACTERÍSTICAS


|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Material                   | Fundición de aluminio |
| Difusor                    | Vidrio templado       |
| Acabado                    | Pintura Negra         |
| Indicé de protección       | IP 65                 |
| Protección contra impactos | IK 08                 |
| Voltaje                    | 220-240 V             |
| Frecuencia                 | 50/60 Hz              |
| Factor de potencia         | >0,95                 |
| Clase de aislamiento       | Clase I               |
| CRI                        | >70                   |
| Eficacia luminosa          | Hasta 100 lm/W        |

### CARACTERÍSTICAS

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Fijación             | Lira, orientable    |
| Angulo de Inclinação | Variable 0-180°     |
| Tipo de Led          | Lumiled 2835        |
| Vida útil            | L90B10 25°C 80.000h |
| Regulación           | No (opcional)       |
| Driver               | Interno             |
| T° de Operación      | -10°C a 25°C        |
| Grados de apertura   | 120°                |

### DIMENSIONES

| Ref.  | Largo<br>(mm) | Ancho<br>(mm) | Alto<br>(mm) | Peso<br>(Kg) |
|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 400 W | 631           | 212           | 375          | 9.8          |
| 500 W | 631           | 212           | 471          | 11.9         |
| 500 W | 561           | 115           | 540          | 13           |
| 600 W | 631           | 212           | 567          | 14.6         |

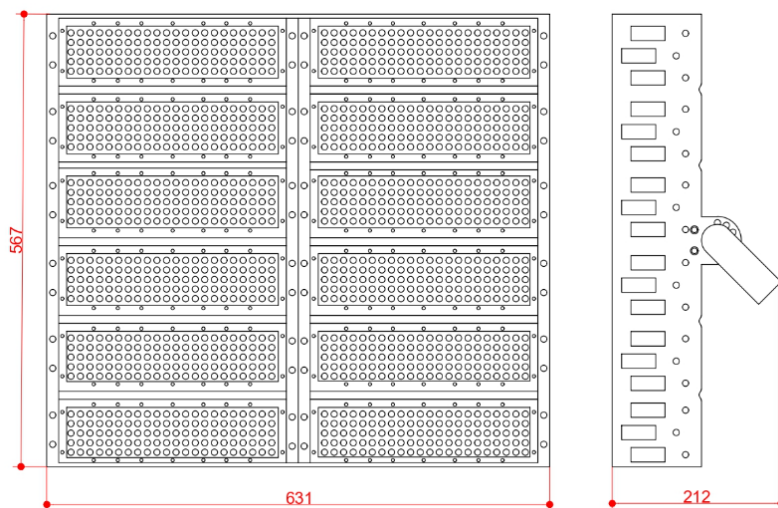



## APLICACIONES RECOMENDADAS

Campos deportivos


Pabellones

Estadios

Grandes áreas, elevada altura



## DETALLES



Drivers instalados en la parte trasera, para una buena refrigeración



Óptica fabricada en PMMA con protección UV

## FOTOMETRIA

