

Estancas led

DESCRIPCIÓN

Luminaria estanca IP65,
incorpora difusor de policarbonato y
cuerpo termoplástico de excelentes propiedades, resistencia ante
impactos y resistente a la radiación U.V



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
BX3-FSB-18-CW	18 W	2399	5000 K
BX3-FSB-36-CW	36 W	4740	5000 K
BX3-FSB-45-CW	45 W	6049	5000 K

CARACTERISTICAS

Material	Termoplástico
Difusor	Opal
Acabado	Blanco
Indicé de protección	IP65
Protección contra golpes	IK07
Riesgo retiniano	GR0
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase II
CCT	5000 K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 134 lm/W
Vida útil	L70B50 50.000h
Regulación	No
Driver	Interno
Instalación	Superficie
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
18 W	605	34.5	29	0.8
36 W	1165	60	41	0.8
45 W	1465	60	41	1.2

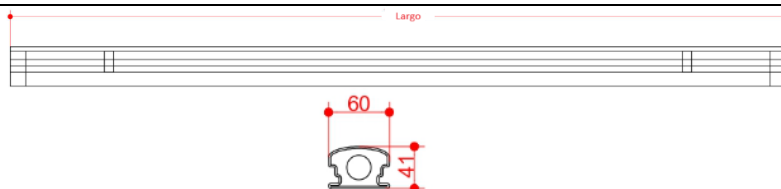

FOTOMETRIA

