

## Campana led HIGH BAY REGULABLE

IP65

IK  
08



### DESCRIPCIÓN

Luminaria para grandes alturas, con una elevada eficiencia  
Fabricada en aluminio de alta calidad, con distintas aperturas de haz  
Para una mejor distribución de la luz.

### TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Altura de instalación (m.)
1916-NS-HB100W-S-CW	100 W	18000	5-6
1916-NS-HB150W-S-CW	150 W	27000	6-7
1916-NS-HB200W-S-CW	200 W	36000	8-9
1916-NS-HB200W-D-CW	200 W	36000	8-9

### CARACTERÍSTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Polycarbonato
Acabado	Negro
índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K /5000 K
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 180 lm/W
Vida útil	L70B10 70.000h
regulación	0-10V /DALI
Instalación	Suspendida
Driver	Ajustable Potencia
Tº de Operación	-10°C a 25°C
Angulo de apertura	120°

### DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100	245	149	2.8
150	298	164	3.7
200	350	170	4.6

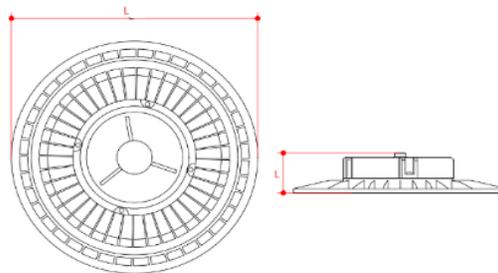

### FOTOMETRIA

