

## Proyectores led

### DESCRIPCIÓN

Proyector profesional de alta potencia, diseño modular independiente Y eficiente en instalaciones deportivas y grandes áreas.  
Óptica con elevada uniformidad y control del deslumbramiento.  
Fabricado en fundición de aluminio y pintura en poliéster.

### TABLA DE RESUMEN

| Referencia                      | Potencia<br>(W) | Flujo luminaria<br>(lm) | T° de Color<br>(K) |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|
| 1916-250W-1-10V-CW (1 módulo)   | 250 W           | 37500                   | 5000               |
| 1916-500W-1-10V-CW (2 módulos)  | 500 W           | 75000                   | 5000               |
| 1916-750W-1-10V-CW (3 módulos)  | 750 W           | 112500                  | 5000               |
| 1916-1000W-1-10V-CW (4 módulos) | 1000 W          | 150000                  | 5000               |



### CARACTERÍSTICAS


|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Material                   | Fundición de aluminio |
| Difusor                    | PMMA                  |
| Acabado                    | Pintura Negra         |
| Indicé de protección       | IP 65                 |
| Protección contra impactos | IK 08                 |
| Voltaje                    | 220-240 V             |
| Frecuencia                 | 50/60 Hz              |
| Factor de potencia         | >0,95                 |
| Clase de aislamiento       | Clase I               |
| CRI                        | >70                   |
| Eficacia luminosa          | Hasta 150 lm/W        |

### CARACTERÍSTICAS


|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Fijación              | Lira, orientable    |
| Angulo de Inclinación | Variable 0-180°     |
| Tipo de Led           | Lumiled 3030        |
| Vida útil             | L90B10 25°C 80.000h |
| Regulación            | Si (1-10V)          |
| Driver                | Interno             |
| T° de Operación       | -10°C a 25°C        |
| Grados de apertura    | 60°                 |

### DIMENSIONES

| Ref.   | Largo<br>(mm) | Ancho<br>(mm) | Alto<br>(mm) | Peso<br>(Kg) |
|--------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 250 W  | 495           | 154           | 279          | 5.0          |
| 500 W  | 495           | 308           | 438          | 9.5          |
| 750 W  | 495           | 462           | 603          | 13.5         |
| 1000 W | 495           | 616           | 757          | 17.5         |

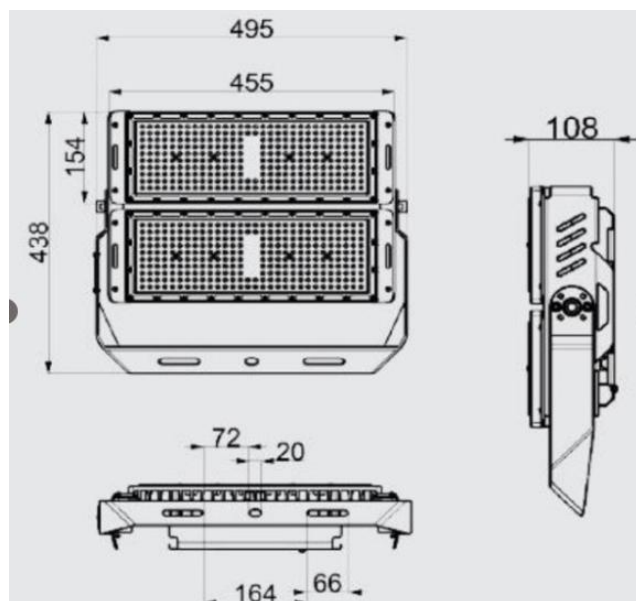

## Fotos

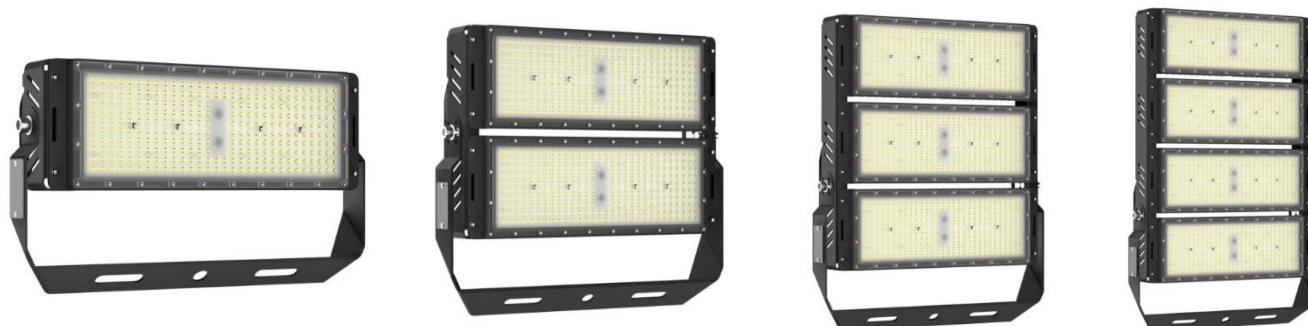



## APLICACIONES RECOMENDADAS

Campos deportivos

Pabellones

Estadios


Grandes áreas, elevada altura



## DETALLES



Drivers instalados en la parte trasera, para una buena refrigeración



Óptica fabricada en PMMA con protección UV

## FOTOMETRIA

