

Campana led HIGH BAY REGULABLE

IP65

IK
08

DESCRIPCIÓN

Luminaria para grandes alturas, con una elevada eficiencia
Fabricada en aluminio de alta calidad, con distintas aperturas de haz
Para una mejor distribución de la luz.



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Altura de instalación (m.)
BX3-NS-HB100W-S-CW	100 W	18000	5-6
BX3-NS-HB150W-S-CW	150 W	27000	6-7
BX3-NS-HB200W-S-CW	200 W	36000	8-9
BX3-NS-HB200W-D-CW	200 W	36000	8-9

CARACTERÍSTICAS

Material	Fundición aluminio
Difusor	Polycarbonato
Acabado	Negro
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K /5000 K
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 180 lm/W
Vida útil	L70B10 70.000h
regulación	0-10V /DALI
Instalación	Suspendida
Driver	Ajustable Potencia
T° de Operación	-10°C a 25°C
Angulo de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100	245	149	2.8
150	298	164	3.7
200	350	170	4.6

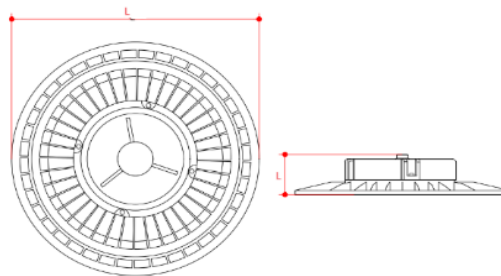

FOTOMETRIA

