


Módulos lineales Led

Greenice 559x23,6 24 led

DESCRIPCION

- Apta para luminarias Lineales
- Bornes para cableado en serie
- Bornes enchufables para cableado sencillo y rápido
- Larga duración

DIMENSIONES

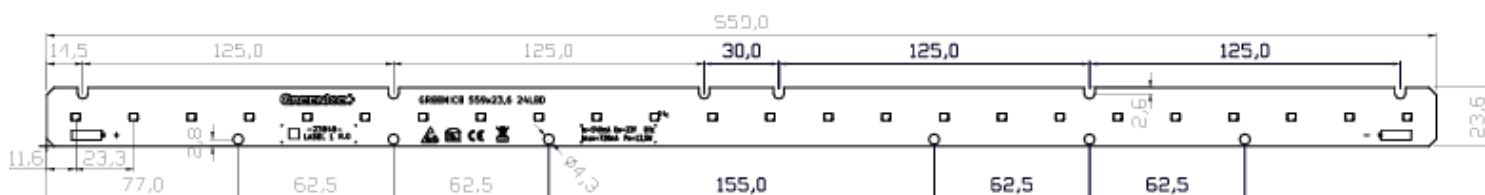


CARACTERISTICAS TECNICAS

Denominación	DCE-559x23.6-24L-W	Tc	85°C
I nom.	540 mA	T° de Operación	-20°C a 50°C
I max.	720 mA	Tj	125°C
V max.	23.4 V (720 mA, Ts25°C)	Tipo de led	Lumiled L I 28
V nom.	23.0 V (540 mA, Ts65°C)	Cantidad led	24
P. max.	16.8 W	Tolerancia de Color	3 MacAdams
P.nom.	12.4 W	CRI	80
CCT	4000 K	PCB	FR4 1,6mm; CTI>600V; Cu 35 µm; HAL Pb free
Grupo de riesgo	GR1 (EN-62471)	Conectores	BjB 46.131.2001.50
Clase	III	NORMAS	IEC-EN 62031; CE; EN 62471
Regulación	SI	(Fabricado según)	UL94 V-0;RoHS
Max. Volta Rigidez	250V		
Protección	IP00		
Apertura	120°		

PARAMETROS MODULO LED


T° DE COLOR	I (mA)	FLUJO (lm) Ts 65°C	POTENCIA (W)	EFICACIA (lm/W)
4000 K	250	1092	5.4	204.4
	350	1496	7.6	196.9
	500	2078	11.2	186.8
	700	2814	16.0	175.2

CIRCUITO

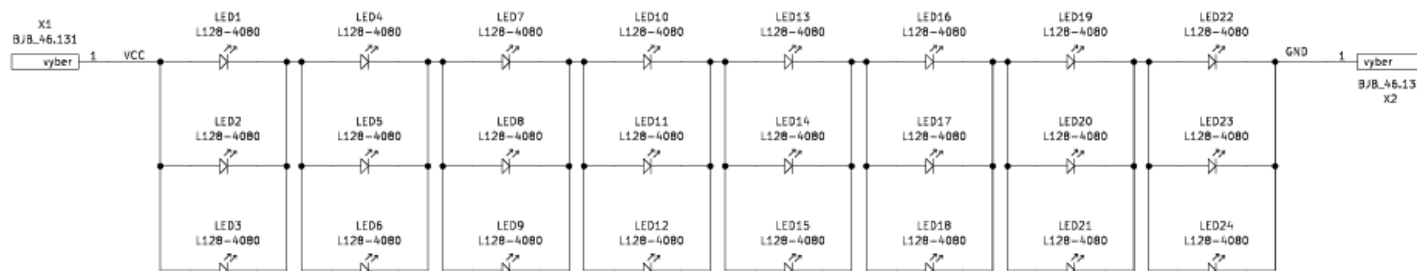


SPECTRO

80CRI

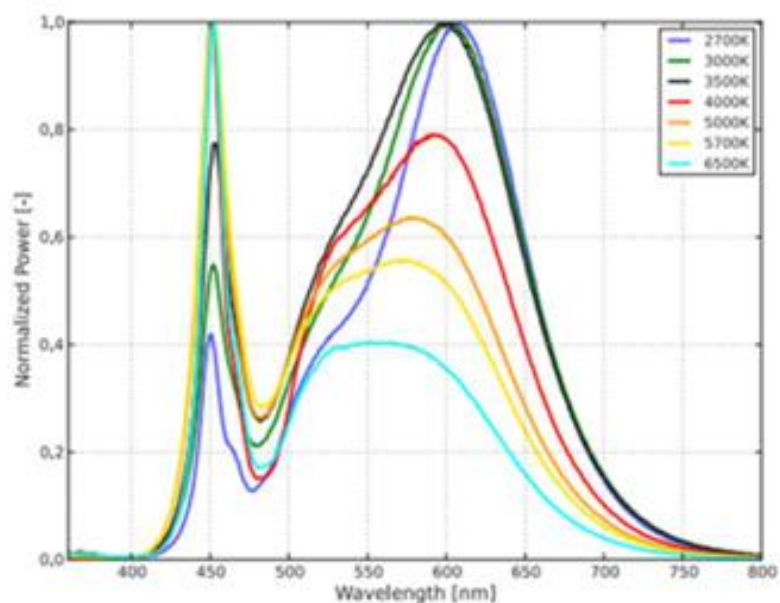

FOTOMETRIA

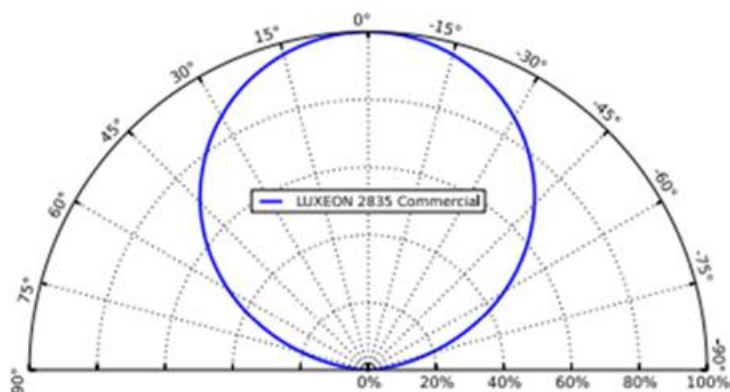

VIDA

I (mA)	Tc	L70/B50	L70/B10	L80/B50	L80/B10	L90/B50	L90/B10
250	55°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000
	65°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000
	75°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000
	85°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000
350	55°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000
	65°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000
	75°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000
	85°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000	>72000
500	55°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>44000	>42000
	65°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>44000	>42000
	75°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>44000	>42000
	85°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>44000	>42000
700	55°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>44000	>42000
	65°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>44000	>42000
	75°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>44000	>42000
	85°C	>72000	>72000	>72000	>72000	>44000	>42000

Valores reportados según informe de prueba LM80.