

GREENICE C/CUENCA, 31,33 POLIGONO VALMOJADO 45940 TOLEDO ESPAÑA

Tira Led COB

DESCRIPCIÓN

La Bobina Tira LED Regulable Autorectificada COB Difusor Opal no requiere ningún tipo de fuente de alimentación pues se conecta directamente a la red eléctrica. Su flexibilidad permite que se adapte a casi cualquier superficie.

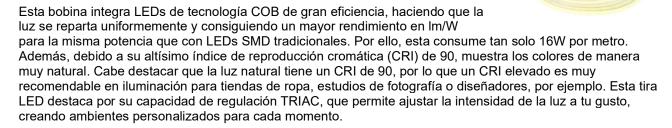


TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia	Flujo Max. luminaria	Tº de color CCT
	(W/m)	(lm/W)	(K)
SKY-SHVC-COB-560L-CW	16 W/m	100	6000
SKY-SHVC-COB-560L-W	16 W/m	100	4000
SKY-SHVC-COB-560L-WW	16 W/m	100	3000

CARACTERISTICAS

Material PCB/Epoxy/3M
Medidas (mm) 10x5x50000
N° de Leds 560/m
Índice de protección IP 65
Voltaie 170-265 V AC

Voltaje 170-265 V AC
Frecuencia 50/60 Hz
Factor de potencia >0,9
Clase de aislamiento Clase II
CRI >90
Eficacia luminosa 100 lm/W

Regulación Si

T° de Operación -20°C a 50°C

Grados de apertura 120°





