

Proyectores led

DESCRIPCIÓN

Proyector profesional de alta potencia, diseño modular independiente y eficiente en instalaciones deportivas y grandes áreas.
Óptica con elevada uniformidad y control del deslumbramiento.
Fabricado en fundición de aluminio y pintura en poliéster.

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo luminaria (lm)	T° de Color (K)
WR-SDF- 400W-CW (8 módulos)	400 W	19500	6000
WR-SDF- 500W-CW (10 módulos)	500 W	26000	6000
WR-SDL500W-A-CW (10 módulos)	500 W	60000	6000
WR-SDF- 600W-CW (12 módulos)	600 W	60000	6000



CARACTERÍSTICAS


Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Pintura Negra
Indicé de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 100 lm/W

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
400 W	631	212	375	9.8
500 W	631	212	471	11.9
500 W	561	115	540	13
600 W	631	212	567	14.6

CARACTERÍSTICAS

Fijación	Lira, orientable
Angulo de Inclinación	Variable 0-180°
Tipo de Led	Lumiled 2835
Vida útil	L90B10 25°C 80.000h
Regulación	No (opcional)
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

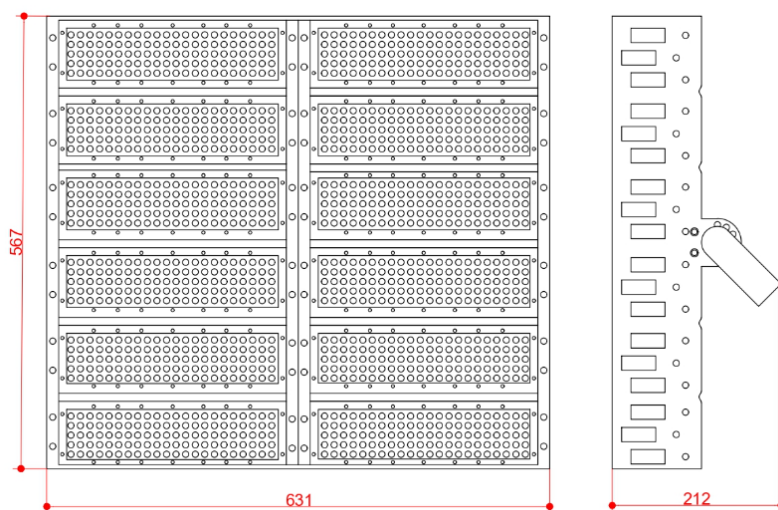



APLICACIONES RECOMENDADAS

Campos deportivos


Pabellones

Estadios

Grandes áreas, elevada altura



DETALLES



Drivers instalados en la parte trasera, para una buena refrigeración



Óptica fabricada en PMMA con protección UV

FOTOMETRIA

