



MANUAL DE INSTRUCCIONES

INSTRUCTIONS

Controlador 2.4G Táctil RGB+CCT 5 Canales con Mando a Distancia

Controller 2.4G RGB CCT Touch 5 Channels with Remote Control

TB-DST05

Controlador 2.4G Táctil RGB+CCT 5 Canales con Mando a Distancia



Especificaciones técnicas

El controlador RGB+CCT de 2.4G de RF con mando a distancia posee una tecnología avanzada PWM. Puede controlar todo tipo de luces RGB+CCT de 5 – 24 VDC.

Voltaje de trabajo: DC 5 – 24 V

Corriente de salida: 6A/canal

Conexión de salida: Ánodo común.

Distancia de control: 20 – 30m



Mando a distancia



Instrucciones de codificación

Para realizar un nuevo enlace, el mando tiene que ser enlazado con el receptor, entonces puede ser utilizado. Antes de codificar, revise si está conectado de forma correcta el controlador, la fuente de alimentación y las luces.

Enlace: Deje presionado el botón “On” durante 3 segundo, una vez se haya encendido la Fuente de alimentación. El enlace estará realizado una vez las luces parpadeen 3 veces.

Borrar el enlace: deje presionado el botón “Off” durante 3 segundo una vez haya encendido la Fuente de alimentación. La configuración de borrará una vez las luces parpadeen 9 veces.

Modos dinámicos

Número	Modo
1	Progresivo 3 colores
2	Progresivo 7 colores
3	Mezcla de blanco progresivo
4	Progresivo blanco cálido.
5	Progresivo blanco frío
6	Progresivo de Blanco cálido – frío.
7	Progresivo de rojo – blanco cálido – blanco frío.
8	Progresivo de verde – blanco cálido – blanco frío.
9	Progresivo de azul – blanco cálido – blanco frío
10	Progresivo de 3 colores – blanco cálido – blanco frío
11	Progresivo de 7 colores – blanco cálido – blanco frío
12	Progresivo de mezcla – cálido – frío.
13	Luz estroboscópica de 3 colores
14	Luz estroboscópica de 7 colores
15	Mezcla de flash



16	Flash de blanco cálido
17	Flash de blanco frío
18	Flash de blanco cálido - frío
19	Flash de rojo – blanco cálido – blanco frío
20	Flash de verde – blanco cálido – blanco frío
21	Flash de azul – blanco cálido – blanco frío
22	Flash de 3 colores – blanco cálido – blanco frío
23	Flash de 7 colores – blanco cálido – blanco frío
24	Flash de mezcla – blanco cálido – frío
25	Ciclo automático

Controller 2.4G RGB CCT Touch 5 Channels with Remote Control



Technical specifications

This is RF2.4G touch remote RGB+CCT controller, which adopt the most advance PWM control technology, can remote control all kinds of DC 5 – 24V RGB + CCT lights.

Working voltage: DC 5 – 24 V


Output current: 6A/channel

Output connection: common anode.

Control distance: 20 – 30m



Remote control

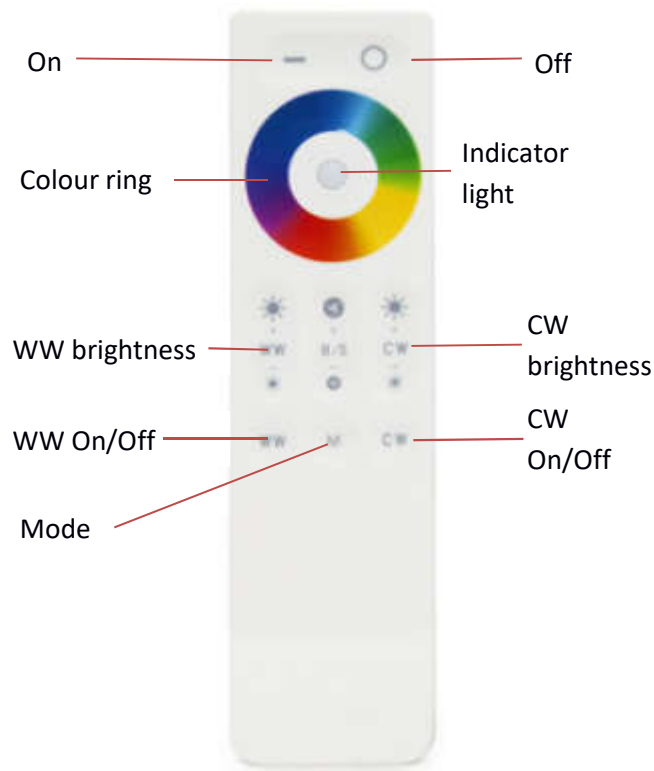

Match code and clean code instructions

For a new combination, the remote has to match code with the receiver, then it can be used. Before match code, please check if you've connected the LED controller, the power supply and the LED lights correctly.

Link: Long press "On" button in 3 seconds once you switch on the power supply. The link is done once the light blink 3 times.

Unlink: Long press "Off" button in 3 seconds once you switch on the power supply. The unlink is done once the light blinks 9 times.

Dynamic modes

Number	Mode
1	3 colours fade
2	7 colours fade
3	Mix white fade in and out
4	Warm white fade in and out
5	Cool white fade in and out
6	Warm – cool white fade in and out
7	Red – warm white – cool white fade in and out
8	Green – warm white – cool white fade in and out
9	Blue – warm white – cool white fade in and out
10	3 colours – warm white – cool white fade in and out
11	7 colours – warm white – cool white fade in and out
12	Mix – warm – cool white fade in and out
13	3 colours strobe
14	7 colours strobe
15	Mix flash



16	Warm white flash
17	Cool white flash
18	Warm – cool white flash
19	Red – warm white – cool white flash
20	Green – warm white – cool white flash
21	Blue – warm white – cool white flash
22	3 colours – warm white – cool white flash
23	7 colours – warm white – cool white flash
24	Mix – warm – cool white flash
25	Automatic cycle