

Proyectores led

DESCRIPCIÓN

Proyector profesional para iluminación de exteriores. RGB
Tiene un diseño compacto y delgado con gran eficacia luminosa.
Fabricada en fundición de aluminio, para una mejor disipación del Calor



TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Tº de Color (K)
BQFS11510-G	10 W	850	VERDE
BQFS11510-R	10 W	850	ROJO
BQFS11510B	10 W	850	AZUL

CARACTERÍSTICAS


Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Gris
Indicé de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 85 lm/W

CARACTERÍSTICAS

Fijación	Lira, orientable
Angulo de Inclinación	Variable 0-180º
Tipo de Led	SMD 3030
Vida útil	L80B10 25°C 50.000h
Regulación	No
Driver	Interno
Tº de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120º

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
RGB	114	71	87	2.1

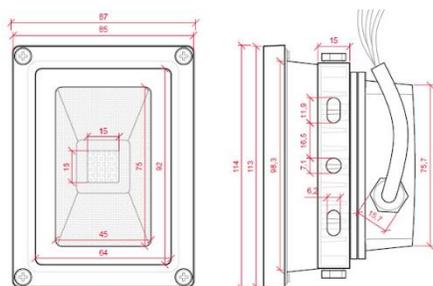

FOTOMETRIA

