

HIGH BAY

DESCRIPCIÓN

Luminaria para grandes alturas, con una elevada eficiencia
Fabricada en aluminio de alta calidad, con distintas aperturas de haz
Para una mejor distribución de la luz



TABLA DE RESUMEN


Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de color CCT (K)
HO-HB-LF-200W-CW	200 W	34000	6000

CARACTERÍSTICAS

Material	Aluminio
Difusor	óptica 120°
Acabado	Negro
Indicé de protección	IP 65
Indicé de protección	IK 08
Voltaje	230 V
Frecuencia	50 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000K
CRI	>80
Eficacia luminosa	Hasta 170 lm/W
Vida útil	L70B50 70.000h
Regulación	No
Driver	Externo
Salida ajustable	No
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
200	415	415	71.5	4.9

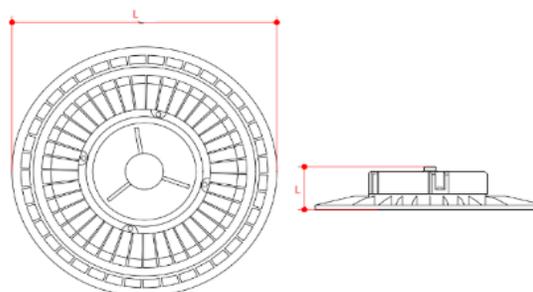

FOTOMETRIA

