

Proyectores led

DESCRIPCIÓN

Proyector profesional para iluminación de exteriores.
Tiene un diseño compacto y delgado con gran eficacia luminosa.
Fabricada en fundición de aluminio, para una mejor disipación del Calor

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de Color (K)
1916-NS-HVFL50W-F-CW	50 W	7500	6000
1916-NS-HVFL50W-F-W	50 W	7500	4000
1916-NS-HVFL100W-F-CW	100 W	15000	6000
1916-NS-HVFL100W-F-W	100 W	15000	4000
1916-NS-HVFL150W-F-CW	150 W	22500	6000
1916-NS-HVFL150W-F-W	150 W	22500	4000
1916-NS-HVFL200W-F-CW	200 W	30000	6000
1916-NS-HVFL200W-F-W	200 W	30000	4000



CARACTERISTICAS


Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Negro RAL9005
Índice de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 150 lm/W
Grados de apertura	120°

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
50 W	240	64	281	1.3
100 W	284	85	334	2.3
150 W	310	85	345	3.5
200 W	310	85	345	3.9

CARACTERISTICAS

Fijación	Lira, orientable
Ángulo de inclinación	Variable 0-180°
Tipo de Led	Lumiled 2835
Vida útil	L90B10 25°C 80.000h
Regulación	Si (Por triac)
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C

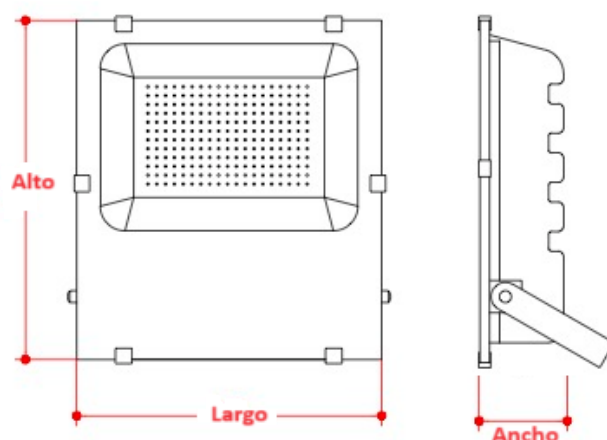


APLICACIONES RECOMENDADAS

Pistas de Tenis / Pádel

Zonas Industriales

Aparcamientos

Fachadas



FOTOMETRIA

