GREENICE
ILUMINACIÓN LED

GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

Proyectores led

DESCRIPCIÓN

Proyector profesional para iluminación de exteriores.
Tiene un diseño compacto y delgado con gran eficacia luminosa.
Fabricada en fundición de aluminio, para una mejor disipación del Calor

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	Tº de Color (K)
1916-NS-HVFL100W-CPCW	100 W	16000	6000
1916-NS -HVFL100W-CPW	100 W	16000	4000
1916-NS -HVFL150W-CPCW	150 W	24000	6000
1916-NS -HVFL150W-CPW	150 W	24000	4000
1916-NS -HVFL200W-CPCW	200 W	32000	6000
1916-NS -HVFL200W-CPW	200 W	32000	4000

CARACTERISTICAS

Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Negro RAL9005
Indicé de protección	IP 65
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 160 lm/W
Grados de apertura	120º

CARACTERISTICAS

Fijación	Lira, orientable
Angulo de Inclinación	Variable 0-180º
Tipo de Led	Lumiled 2835
Vida útil	L90B10 25ºC 80.000h
Regulación	Si (Por triac)
Driver	Interno
Tº de Operación	-10ºC a 25ºC

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
100 W	295	60	345	2.3
150 W	330	60	365	3.5
200 W	360	60	400	3.9

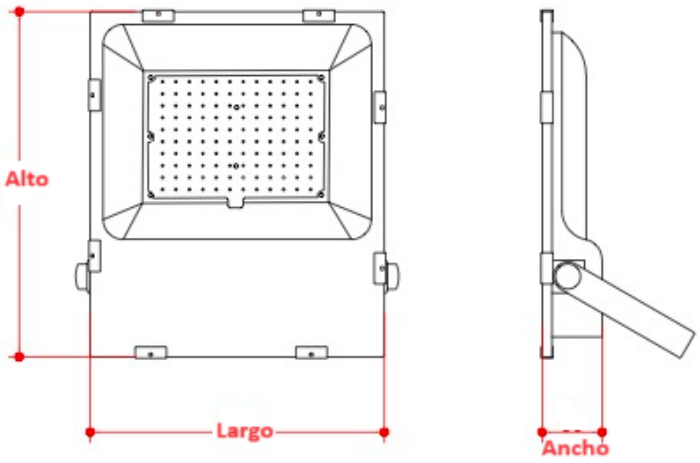

GREENICE
C/CUENCA, 31,33
POLIGONO VALMOJADO 45940
TOLEDO ESPAÑA

APLICACIONES RECOMENDADAS

Pistas de Tenis / Pádel

Zonas Industriales

Aparcamientos

Fachadas


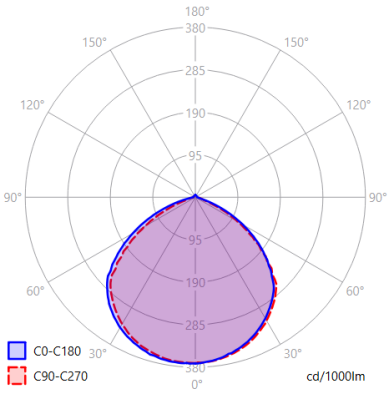
FOTOMETRIA