

## Proyectores led

### DESCRIPCIÓN

Proyector profesional para iluminación de exteriores. Tiene un diseño compacto y delgado con gran eficacia luminosa. Fabricada en fundición de aluminio, para una mejor disipación del Calor



### TABLA DE RESUMEN

Referencia	Potencia (W)	Flujo Max. luminaria (lm)	T° de Color (K)
LM-6004-CW	30 W	3600	6000

### CARACTERISTICAS


Material	Fundición de aluminio
Difusor	Vidrio templado
Acabado	Negro RAL9005
Indicé de protección	IP 66
Protección contra impactos	IK 08
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CRI	>70
Eficacia luminosa	Hasta 120 lm/W

### CARACTERISTICAS

Fijación	Lira, orientable
Angulo de Inclinación	Variable 0-180°
Tipo de Led	SMD 5730
Vida útil	L80B10 25°C 50.000h
Regulación	Si (Por triac)
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Grados de apertura	120°

### DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
30 W	145	25	110	0.55

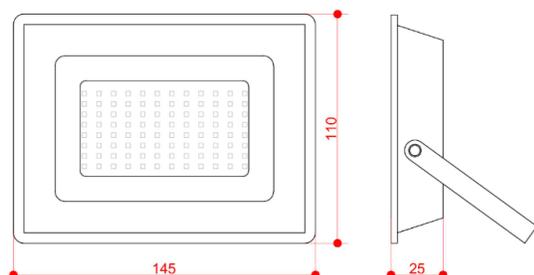

### FOTOMETRIA

