

Proyector para carril

DESCRIPCIÓN

Proyector cilíndrico diseñado para ofrecer una iluminación de acento. Sistema Óptico compuesto por reflector de aluminio facetado y aro antideslumbrante para un mejor confort visual, con conector trifásico, versión con panel de abeja



TABLA DE RESUMEN


Referencia Trifásico	Referencia Monofásico	Potencia (W)	T° de Color (k)	Flujo max. (lm)
HO-FC-3F-30W-W-WW	HO-FC-30W-W-WW	30 W	3000	2527
HO-FC-3F-30W-W-W	HO-FC-30W-W-W	30 W	4000	2700
HO-FC-3F-30W-W-CW	HO-FC-30W-W-CW	30 W	6000	2700
HO-FC-3F-30W-B-WW	HO-FC-30W-B-WW	30 W	3000	2527
HO-FC-3F-30W-B-W	HO-FC-30W-B-W	30 W	4000	2700
HO-FC-3F-30W-B-CW	HO-FC-30W-B-CW	30 W	6000	2700
HO-FC-3F-30W-AD-W-WW (P. Abeja)	HO-FC-3F-30W-AD-W-WW (P. Abeja)	30 W	3000	2527
HO-FC-3F-30W-AD-W-W (P. Abeja)	HO-FC-30W-AD-W-W (P. Abeja)	30 W	4000	2700
HO-FC-3F-30W-AD-B-WW (P. Abeja)	HO-FC-30W-AD-B-WW (P. Abeja)	30 W	3000	2527
HO-FC-3F-30W-AD-B-W (P. Abeja)	HO-FC-30W-AD-B-W (P. Abeja)	30 W	4000	2700

CARACTERÍSTICAS

Material	Fundición aluminio
Reflector	Aluminio facetado
Acabado	Blanco
Índice de protección	IP 20
Protección contra impactos	IK 04
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Factor de potencia	>0,95
Clase de aislamiento	Clase I
CCT	6000/4000 /3000K
CRI	>85
Eficacia luminosa	Hasta 90 lm/W
Vida útil	L80B10 50.000h
Regulación	No
Instalación	Carril Trf /Monofasi
Driver	Interno
T° de Operación	-10°C a 25°C
Angulo de apertura	15°

DIMENSIONES

Potencia (W)	Diámetro (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
30	90	220	0.3

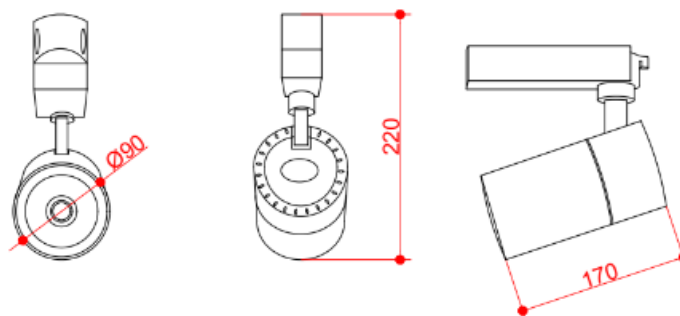

FOTOMETRIA

