

Regulador dali-triac

DESCRIPCIÓN

Regulador de Dalí a triac
2 canales
Potencias de 60 – 288 W
Ajuste de brillo mínimo

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Modelo	Potencia Max. (W)
BX3-2303AC	AC TRIAC DALI	2X120-288 W

CARACTERÍSTICAS

Voltaje	100-240 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia Max.	2X120-288 W
Iin	2,5 A max.
Tc	75°C
T° de Operación	-20-50 °C
Regulación	Triac
Índice de protección	IP20
Clase de Aislamiento	Clase II
Vida útil	30000 h

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
BX3-2303AC	170	59	29	0.3





CARACTERÍSTICAS

	Vout	Iout
BX3-2303AC	2X100-240 V	2X1,2A

Tipos de carga

Led regulable	2x60W @ 100V	2x144W @ 240 V
Driver regulable	2x60W @ 100V	2x144W @ 240 V
Incandescente	2x120W @ 100V	2x288W @ 240 V
Bajo Voltaje	2x60W @ 100V	2x144W @ 240 V

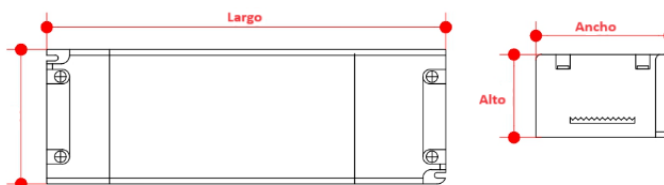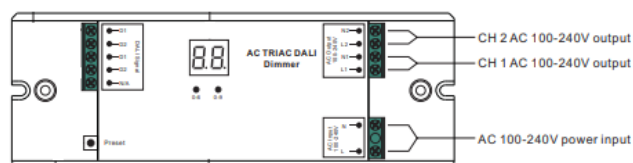

Esquema

