

Kit emergencia

DESCRIPCIÓN

Kit de emergencia
Para paneles led
Potencias de panel 20-40W
Clase II

TABLA DE RESUMEN

Referencia	Modelo	Potencia (W)
BX3-PCTMBW0P0	Emergencia	9-36



CARACTERÍSTICAS


Voltaje	100-265 V
Frecuencia	50 / 60 Hz
Potencia	9-36 W
F. P	0.95
Tc	80°C
T° de Operación	-15-48Vdc
Regulación	DALI
Índice de protección	IP20
Clase de Aislamiento	Clase II
Vida útil	30000 h

DIMENSIONES

Ref.	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)	Peso (Kg)
Emerge.	140	55	33	0.2

CARACTERÍSTICAS

Batería	3,6 V 2500mA/h
Voltaje emergencia	15-108 V
Intensidad de emergencia	20-60 mA
Tiempo de emergencia	120 min.
Para paneles	Panel 40W
	Panel 36W
	Panel 20W

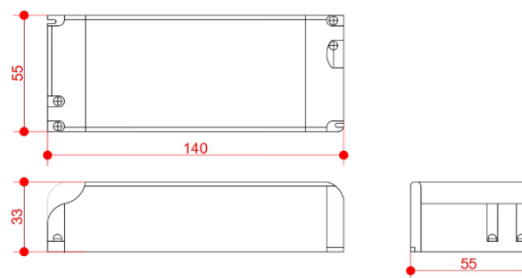

Esquema

